VR2-A-230 o.L.
Trennrelais IP54

Intello

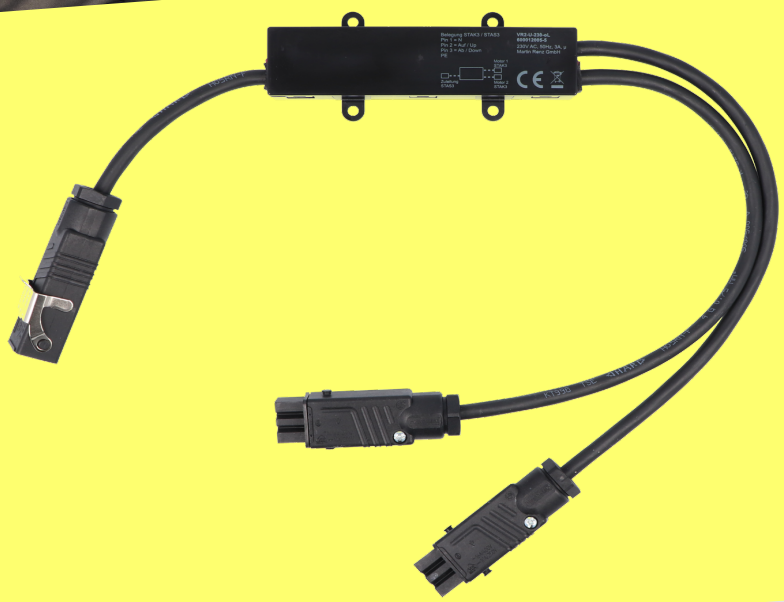

Objektlösung

Robustes, steckbares Trennrelais auf Basis der Hirschmann® Steckverbinder STAK3 und STAS3

Trennrelais - IP54 - Steckbar

Das Trennrelais VR2-A-230 o.L. ist ein Steuerrelais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rollladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern. Das Trennrelais wird dazu verwendet, um unerlaubtes parallel schalten von Jalousie- oder Rollladenmotoren zu verhindern.

Zentralbedienung

Über die Zentralbedienung können alle angeschlossenen Antriebe gleichzeitig gefahren werden.

Parallelschalten

Das unerlaubte Parallelschalten von Rolladen- und Jalousieantrieben wird verhindert.

Beschreibung:

Das Trennrelais VR2-A-230 o.L. lässt sich ideal im Rollladenkasten oder hinter Fassadenelementen verbauen.
Die Anschraublaschen können bei engen Platzverhältnissen auch abgetrennt werden.
Das Relais ist mit einer 2 Komponenten Masse ausgegossen und erreicht somit die Schutzart IP 54.
Das Trennrelais ist mit verschiedenen Pinnings zu bekommen. (Deutsch, Französisches und Dänisches Pinning). Kabellängen können auch auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Technische Daten:

Netzspannung: 230 VAC / 50 Hz
Steuerpannung: 230 VAC / 50 Hz
Schaltvermögen: 8/4A (AC1/cos(phi)0,6)
Stromaufnahme: 10mA
Schutzart: IP 54
Zuleitung: STAS3 mit Bügel (Hirschmann®) 150mm
Ableitung: STAK3 (Hirschmann®) 400mm

Anschlussplan:

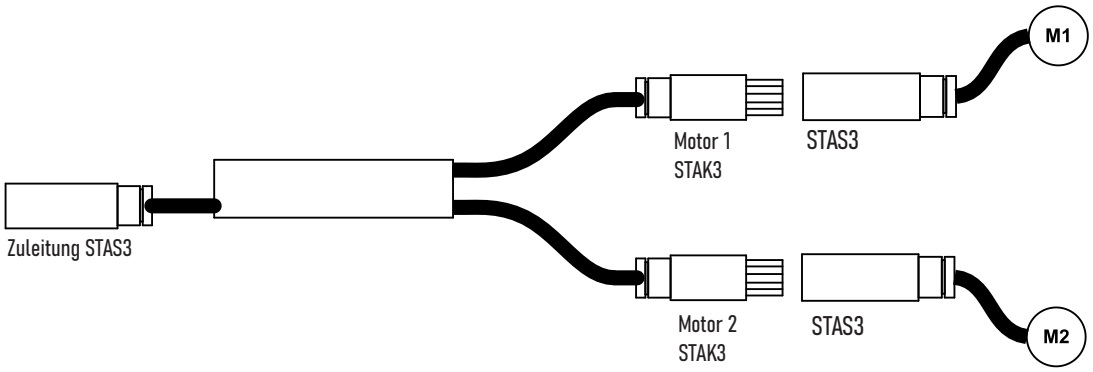

Pinbelegung Zuleitung STAS3
Pin 1 = N
Pin 2 = Auf/ Up
Pin 3 = Ab / Down
PE

Pinbelegung Ableitungen zum Motor STAK3
Pin 1 = N
Pin 2 = Auf/ Up
Pin 3 = Ab / Down
PE

An einem VR2-A-230 o.L. dürfen zwei Motoren angeschlossen werden.
Sollen mehr als 2 Motoren angesteuert werden, können mehrere Trennrelais miteinander verbunden werden.

Kontakt:

Martin Renz GmbH
Neuenrader Str. 2
58762 Altena

Email: info@renz-gmbh.de
Tel.: + 49 (0)2352 / 972936

Intello
Eine Marke der
Martin Renz GmbH